GOLDHOFER THP/UT 1362+, 1363+

	L max.	L [m]	B [m]	H [m]	LG	NL max.	NL max. 80 km/h 12 t	NL max. 80 km/h 16,4 t
1362+	35 m	13,50	2,75	3,00	62 t	191 t		275 t
362 1363+	35 m	13,50	2,75	3,00	79 t	191 t		275 t
1362.1+	35 m	13,50	2,75	3,00	56 t	172 t		256 t
362 1363.1+	35 m	13,50	2,75	3,00	73 t	172 t		256 t

S/h S/k RV 1,40 m RH 2,80 m • = Arocs 353

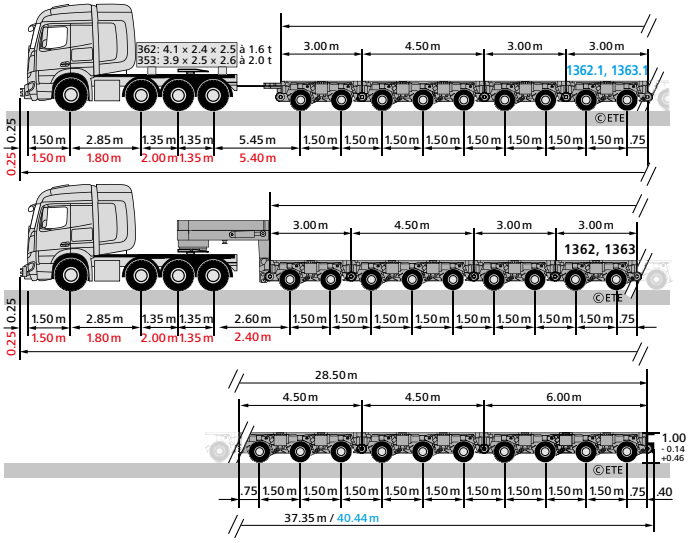

GOLDHOFER THP/UT 1362+, 1363+

	L [m]	B [m]	H [m]	LG	NL max. 80 km/h 12 t	NL max. 80 km/h 16,4 t
1363+	17,80 - 40,80	2,75	3,00	39 t	58 t	–
362 1363+	17,80 - 40,80	2,75	3,00	55 t	58 t	–

S/h S/k RV 1,40 m RH 2,80 m

S = 1.00 / 1.43 m 0.75 - 1.90 m

L = 80 m G = 0,4 t 2 x 6,0 t

A - A 0,12 m 0,15 m 0,16 m

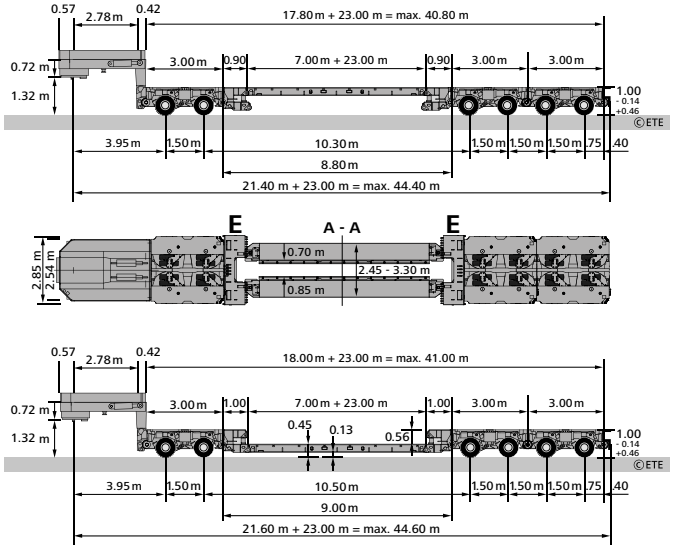

GOLDHOFER THP/UT 1362+, 1363+

	L [m]	B [m]	H [m]	LG	NL max.	NL max. 80 km/h 12 t	NL max. 80 km/h 16,4 t
1363+	9,00	2,98	3,63	47 t	86 t		118 t
353 1363+	9,00	2,98	3,63	64 t	86 t		118 t

S/h S/k RV 1,40 m RH 2,80 m

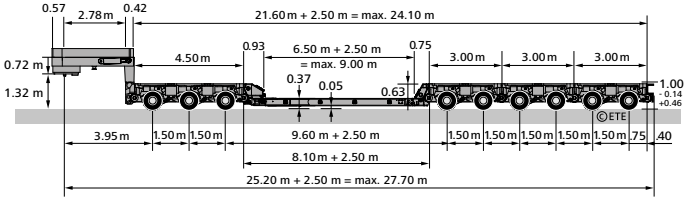



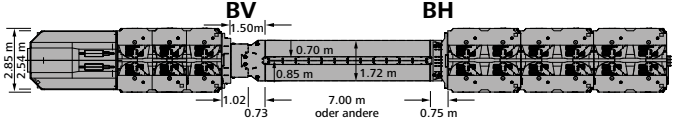

Weitere Konfigurationen auf Anfrage / Autres configurations sur demande / Other configurations on request

GOLDHOFER THP/UT 1362+, 1363+





Mega 3: 6 m bis **8 m** Mega 2: 7,3 m

Komponenten / Composants / Components	L [m]	#	G [t]	TE [cm]
Schwanenhals		2	7,20	
Zubehör		2	0,80	
Ketten	0,85	2	1,50	85×246×81
2-Achslinien		3	6,00	
3-Achslinien		3	8,50	
4-Achslinien		1	11,00	
Adapter E	H 56	2	3,00	
Adapter FV		1	1,88	
Adapter FH	H 63	1	2,54	
Adapter BV		1	3,88	
Adapter BH	H 63	1	1,93	
Adapter TV Gen. 1		1	5,20	
Adapter TH Gen. 1	H 57	1	2,50	
Hatz	0,75	1	1,20	75×275×81
Böden Flachb. 40t		3	0,42	178×134
Böden Gen. 1 40 t		3	0,43	186×141

Komponenten / Composants / Components	L [m]	#	G [t]
Trägerpaar	3,00	1	3,04
Trägerpaar	3,50	1	3,42
Trägerpaar	5,00	1	5,02
Trägerpaar	5,50	1	5,42
Trägerpaar	6,00	1	6,20
Trägerpaar	7,00	1	6,52
Spacer	4,50	1	4,95
Teleträger	7,10	1	13,30
Rampe	1,20	1	3,30
Schiene pro m			0,03
Schiene pro Achse			0,40
Deichsel	3,80	1	0,70
Drehschemel		2×2	2×1,7

STADLER
EMIL EGGER