


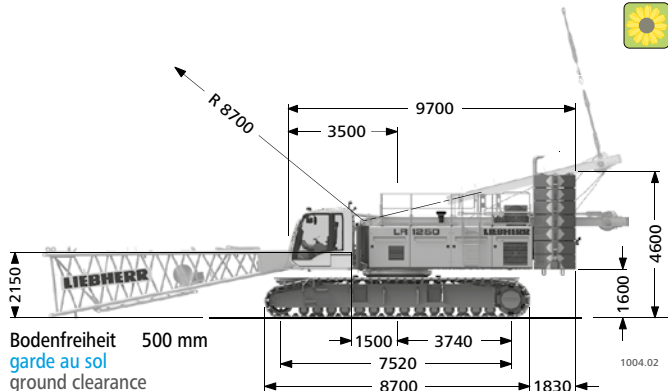
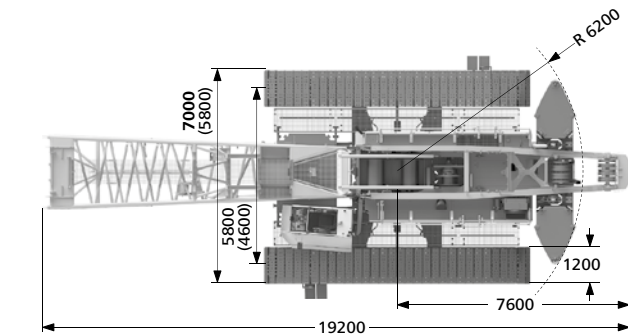


LIEBHERR LR 1250 322









 max. 50,0 m	 max. 96,0 m	 max. 97,0 m
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------



Bodenfreiheit 500 mm
garde au sol
ground clearance



Auflagefläche Ketten / surface de contact des chenilles / contact surface tracks
2 x 8,25 m² = 16,50 m²

		Liebherr LR 1250						
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Weitere Konfigurationen auf Anfrage
Autres configurations sur demande
Other configurations on request

